

Niedertemperaturtechnik
VITOPEND 200-W

VIESSMANN
climate of innovation



Das Gas-Wandgerät Vitopend 200-W überzeugt durch seinen attraktiven Preis, kompakte Abmessungen und die komfortable Vitotronic Regelung.

Die Lösung für preisgünstige und komfortable Wärme ist das Gas-Wandgerät Vitopend 200-W. Mit kompakten Abmessungen und einem zeitlosen, eleganten Design fügt es sich unauffällig in den Wohnbereich ein. In der Küche oder im Bad, auf dem Dachboden oder in einer Nische – der Vitopend 200-W passt. Denn: Seitliche Serviceabstände sind nicht erforderlich. Das Heizgerät ist vom Fachbetrieb schnell montiert und betriebsbereit. Im Neubau genauso wie zum Austausch.

Sparsam und umweltschonend

Der Vormischbrenner des Gas-Wandgeräts Vitopend 200-W ist besonders sparsam, weil er seine modulierende Brennweise dem aktuellen Wärmebedarf anpasst. Die automatische Abgasadaptation sorgt für eine optimale Verbrennung des Brennstoffs mit einem hohen Norm-Nutzungsgrad von bis zu 85 % (H_g) / 94 % (H_i). Das schont nicht nur die Geldbörse, sondern kommt auch der Umwelt zugute. So liegen die Schadstoff-Emissionen des Vitopend 200-W unter den Grenzwerten des Umweltzeichens „Blauer Engel“.


Komfortable Vitotronic Regelung

Fachbetrieb und Anwender profitieren gleichermaßen von der einfach zu bedienenden Vitotronic Regelung: Das Steuer Menü ist logisch und leicht verständlich aufgebaut, beleuchtet, kontrastreich und leicht abzulesen. Eine Hilfefunktion informiert im Zweifelsfall über weitere Eingabeschritte. Die grafische Bedienoberfläche dient auch zur Anzeige von Heizkennlinien. Bei Bedarf kann das Bedienteil per Leitung bis zu fünf Meter vom Vitopend 200-W entfernt an einem Wandschalter montiert werden.

Integrierte Trinkwassererwärmung

Der Vitopend 200-W bietet in der Kombiversion (Gerät mit integrierter Trinkwassererwärmung) einen hohen Warmwasserkomfort, auch ohne Warmwasserspeicher. Damit lässt sich zusätzlicher Platz sparen.

Alternativ ist eine Umlaufversion erhältlich, für die dann auch ein separater, designgleicher Warmwasserspeicher zur Verfügung, der sich direkt unter dem Heizkessel montieren lässt.

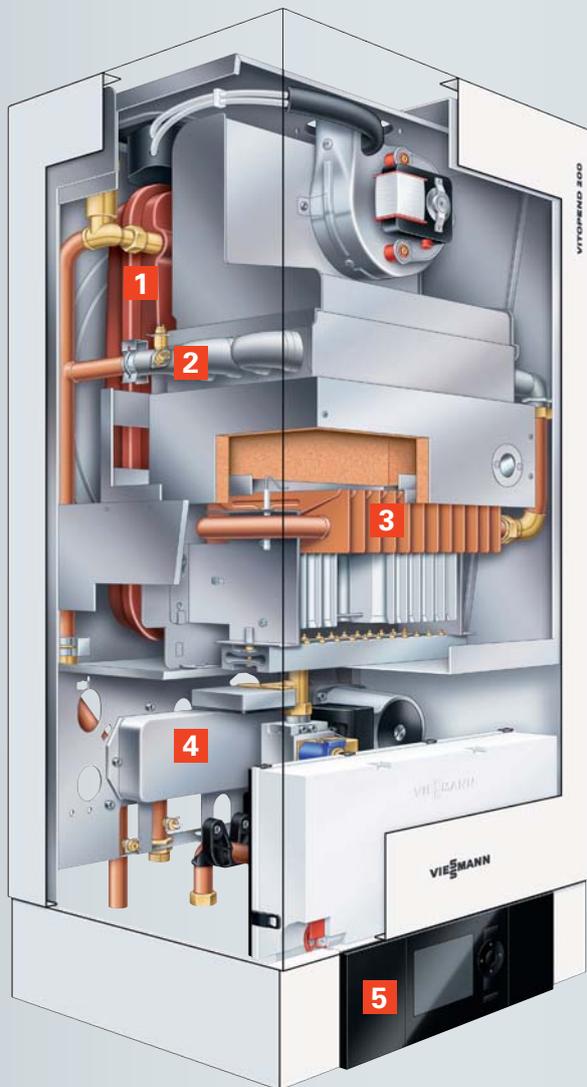

- 1 Ausdehnungsgefäß
- 2 Multi-Stecksystem
- 3 Modulierender, wassergekühlter Vormischbrenner
- 4 Plattenwärmetauscher (Kombigerät)
- 5 Vitotronic Regelung



Neue Vitotronic Regelung – leichte Bedienung dank einfacher Navigation und großem, klar ablesbarem Display, z. B. zum Einstellen der Schaltzeiten.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Umlauf-/Kombiwasserheizer
 - für den raumluftabhängigen Betrieb: 10,5 bis 18 kW und 10,5 bis 24 kW
 - für den raumluftunabhängigen Betrieb: 10,5 bis 24 kW
- Norm-Nutzungsgrad: 85 % (H_s) / 94 % (H_i)
- Hohe Effizienz durch modulierenden Vormischbrenner
- Automatische Abgasadaptation bei der raumluftunabhängigen Ausführung sorgt für einen dauerhaft guten Wirkungsgrad und hohe Zuverlässigkeit
- Bei raumluftunabhängigem Betrieb: Niedriger Stromverbrauch durch modulierenden Brennerbetrieb, drehzahlgeregeltes Wechselstrom-Abgasgebläse und angepasste Heizkreispumpe
- Einfach zu bedienende neue Vitotronic Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige
- Bedienteil der Regelung auch auf einem Wandsockel montierbar
- Schadstoff-Emissionen unter den Grenzwerten des Umweltzeichens „Blauer Engel“
- Kompakte Abmessungen und platzsparend, da keine seitlichen Serviceabstände erforderlich
- Platzsparende integrierte Trinkwassererwärmung beim Kombigerät
- Besonders montage-, wartungs- und servicefreundlich durch Modularsystem und großzügigem Anschlussraum

Viessmann Deutschland GmbH
 35107 Allendorf (Eder)
 Telefon 06452 70-0
 Telefax 06452 70-2780
www.viessmann.de

Technische Daten Vitopend 200-W



Typ		Umlaufwasserheizer		Kombiwasserheizer	
Nenn-Wärmeleistung	kW	10,5 - 18	10,5 - 24	10,5 - 18	10,5 - 24
Abmessungen					
Länge	mm	380	380	380	380
Breite	mm	480	480	480	480
Höhe	mm	850	850	850	850
Gewicht (mit Wärmedämmung, Brenner und Kesselkreisregelung)	kg	40	40	41	41
Inhalt Wärmetauscher	Liter	0,55	0,55	0,55	0,55

Ihr Fachpartner: