

## Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste



### VITOVENT 200-C

Zentrales Wohnungslüftungs-System mit Wärmerückgewinnung zur bedarfsgerechten Wohnungslüftung mit gereinigter und erwärmter Außenluft

- Wand- oder Deckenmontage
- Bedienung über digitalen Stufenschalter, digitales Bedienteil oder über Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Fernbedienung (Zubehör Wärmepumpe) oder Vitotrol App
- Luftvolumenstrom bis **200 m<sup>3</sup>/h**
- Automatischer Bypass, elektrisches Vorheizregister integrierbar (Zubehör)
- Integrierter Gegenstrom-Wärmetauscher oder Enthalpiewärmetauscher

## Produktbeschreibung

### Wohnungslüftungs-System für Einfamilienhäuser oder Wohnungen bis 120 m<sup>2</sup> Wohnfläche

Über eine Außenwanddurchführung und durch die Außenluftleitung wird frische Außenluft angesaugt. Beim Eintritt in das Lüftungsgerät wird diese Außenluft zunächst über einen Filter geleitet, gereinigt und anschließend durch den Gegenstrom-Wärmetauscher oder Enthalpiewärmetauscher vorgewärmt. Die vorgewärmte Außenluft wird dann über das Leitungssystem den Zulufräumen zugeführt. Die Abluft wird über das Leitungssystem aus den feuchte- und geruchsbelasteten Räumen (Küche, Bad, WC) abgesaugt und zum Lüftungsgerät transportiert. Dort wird die Abluft zum Schutz des Gegenstrom-Wärmetauschers oder des Enthalpiewärmetauschers durch einen Filter gereinigt. Am Wärmetauscher wärmt die Abluft die kühlere Außenluft nach dem Gegenstromprinzip vor, bevor diese Luft über die Fortluftleitung aus dem Gebäude geführt wird. Abhängig von den Temperaturen innerhalb und außerhalb des Gebäudes kann die Wärmerückgewinnung automatisch ausgeschaltet werden. Hierfür schließt sich die Bypassklappe. Somit kann das Innere des Gebäudes, z. B. in kühleren Sommernächten durch die Außenluft gekühlt werden.

Bei Lüftungsgeräten mit Enthalpiewärmetauscher wird nicht nur die Wärme aus der Abluft zurückgewonnen, sondern auch ein Teil der Luftfeuchte. Dies schützt die Räume vor zu trockener Luft, z. B. im Winter.

Die Konstant-Volumenstromregelung gewährleistet zuluft- und abluftseitig einen definierten, konstanten Luftvolumenstrom, unabhängig vom statischen Druck des Leitungssystems. Zum Schutz des Wärmetauschers vor Vereisung wird der Zuluftvolumenstrom schrittweise reduziert. Der Gesamtvolumenstrom kann ohne zusätzliche Messinstrumente am Gerät eingestellt werden.

Das integrierbare Vorheizregister (Zubehör) gewährleistet den ausbalancierten Betrieb auch bei niedrigen Außenlufttemperaturen. Um die anfallende Feuchte abzuführen, muss das Lüftungsgerät immer eingeschaltet sein. Falls die Anlage ausgeschaltet ist, besteht die Gefahr der Kondensation im Lüftungsgerät und am Gebäude (Feuchteschäden). Das Lüftungsgerät verfügt über eine zeitgesteuerte Überwachung der eingebauten Außenluft- und Abluftfilter. Erforderliche Filterwechsel werden angezeigt.

#### Bedienung

Über den Stufenschalter (Zubehör) können 4 Lüftungsstufen für das Lüftungsgerät eingestellt werden.


Mit dem Lüftungsbedienteil, Typ LB1 (Zubehör) stehen zusätzliche Komfort- und Energiesparfunktionen zur Verfügung, z. B. Zeitprogramme. Darüber hinaus sind umfangreiche Diagnosefunktionen verfügbar.

Alternativ zu Stufenschalter und Lüftungsbedienteil kann das Lüftungsgerät über die Anschlussleitung Vitocal/Vitovent (Zubehör) an eine Wärmepumpe mit Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C angeschlossen werden. Damit kann das Lüftungsgerät systemintegriert über die Wärmepumpenregelung bedient werden. Der Funktionsumfang ist nahezu identisch mit dem Lüftungsbedienteil, Typ LB1. Zusätzlich können gemeinsame Regelungszubehöre genutzt werden.

#### Einsatz im Passivhaus

Vitovent 200-C entspricht den Anforderungen für den Einsatz im Passivhaus.

## Vorteile

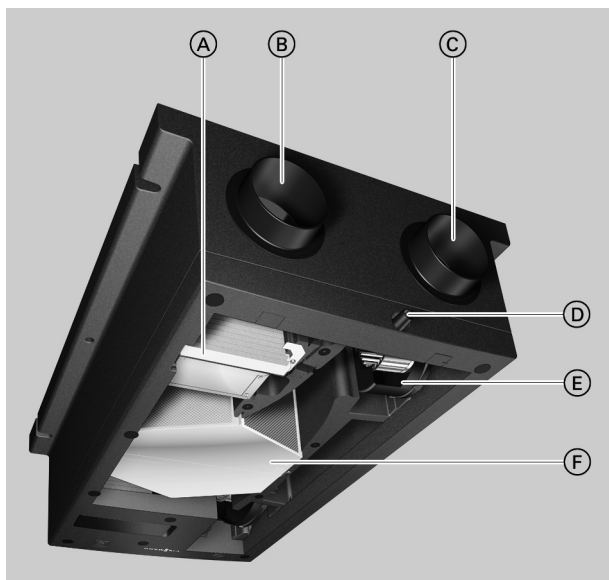

- Ⓐ Außenluftfilter
- Ⓑ Außenluft
- Ⓒ Fortluft
- Ⓓ Kondenswasser-Ablaufstutzen
- Ⓔ Abluftventilator
- Ⓕ Gegenstrom-/Enthalpiewärmetauscher

- Kompaktes Lüftungsgerät für Montage in Nischen oder unter abgehängten Decken
- Komfortable Bedienung über die Regelung Vitotronic 200 der Vitocal und Nutzung des gemeinsamen Zubehörs
- Alternative Bedienung über separates Bedienteil (Zubehör)
- Geringes Gewicht für einfache und schnelle Installation
- Vollständige Parametrierung über digitale Bedieneinheit
- Sorgt für thermische Behaglichkeit und gesundes Raumklima mit selbstregulierendem Volumenstrom.
- Ausgeglichener Feuchtehaushalt verhindert Bauschäden.
- Mehr Sicherheit gegen Einbruch und Schutz vor Lärm durch geschlossene Fenster
- Filterung der Außenluft – wichtig für Allergiker

- Sparsame Gleichstrommotoren mit Konstant-Volumenstrom und Balance-Regelung halten den Luftstrom unabhängig vom statischen Druck konstant.
- Sehr hoher Wärmebereitstellungsgrad reduziert die Lüftungswärmeverluste auf ein Minimum und senkt die Heizkosten.
- Durch Erkennung des Vereisungsgrads geringer Stromverbrauch bei Frostschutz
- Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über digitalen Stufenschalter, Bedienteil der Wärmepumpe oder Lüftungsbedienteil, Typ LB1



## Vorteile (Fortsetzung)

- Lüftungsgeräte mit Enthalpiewärmetauscher unterstützen den ausgeglichenen Feuchtehaushalt im Gebäude.
- Ausgabe von Störungs- oder Filtermeldungen über Analog-Ausgang (0 bis 10 V), z. B. für GLT

## Auslieferungszustand

Kompakte Lüftungsgeräte mit max. Luftvolumenstrom 200 m<sup>3</sup>/h





- Typ H11S A200 mit Außenluft- und Abluftfilter G4/G4 nach EN 779 (ISO Coarse 65 %/ISO Coarse 65 % nach ISO 16890) und Gegenstrom-Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung:
  - Zuluftanschluss und elektrischer Anschlussbereich links:  
**Best.-Nr. Z014599 (L)**
  - Zuluftanschluss und elektrischer Anschlussbereich rechts:  
**Best.-Nr. Z015391 (R)**
- Typ H11E A200 mit Außenluft- und Abluftfilter F7/M5 nach EN 779 (ISO ePM1 70 %/ISO ePM10 50 % nach ISO 16890) und Enthalpiewärmetauscher zur Wärme- und Feuchterückgewinnung:
  - Zuluftanschluss und elektrischer Anschlussbereich links (L):  
**Best.-Nr. Z014584 (L)**
  - Zuluftanschluss und elektrischer Anschlussbereich rechts:  
**Best.-Nr. Z015392 (R)**
- Gehäuse aus EPP-Kunststoff, Farbe schwarz, wärmeisoliert
- 2 Gleichstromventilatoren mit Konstant-Volumenstrom- und Balanceregulierung, Inbetriebnahme und Parametrierung mit selbstregulierendem Luftvolumenstrom
- 4 Anschluss-Stutzen DN 125, wärmebrückenfrei für Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft
- Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker
- Zubehör zur Decken- oder Wandmontage
- Balanceregulierung
- Konstant-Volumenstromregelung
- Digitale stufenlose Volumenstromeinstellung
- Automatischer Sommerbypass (100 %), temperaturgesteuert
- Filterwechselanzeige
- Ausgang für externe Filterwechselanzeige und Störungsmeldungen

### Hinweis

*Zum Betrieb des Lüftungsgeräts muss eine Bedieneinheit mitbestellt werden.*

## Technische Angaben

### Technische Daten

Typ		H11S A200	H11E A200
<b>Max. Volumenstrom</b>	m <sup>3</sup> /h	200	200
<b>Max. externer Druckverlust bei max. Luftvolumenstrom</b>	Pa	215	215
<b>Werkseitige Einstellung der Luftvolumenströme</b>			
Grundlüftung (Stufe 1)	m <sup>3</sup> /h	50	50
Reduzierte Lüftung (Stufe 2)	m <sup>3</sup> /h	75	75
Nennlüftung (Stufe 3)	m <sup>3</sup> /h	115	115
Intensivlüftung (Stufe 4)	m <sup>3</sup> /h	155	155
<b>Einstellbereich der Luftvolumenströme</b>			
Grundlüftung (Stufe 1)	m <sup>3</sup> /h	50	50
Reduzierte Lüftung (Stufe 2)	m <sup>3</sup> /h	55 bis Stufe 3 abzüglich 5	
Nennlüftung (Stufe 3)	m <sup>3</sup> /h	Stufe 2 zuzüglich 5 bis Stufe 4 abzüglich 5	
Intensivlüftung (Stufe 4)	m <sup>3</sup> /h	Stufe 3 zuzüglich 5 bis 200	
<b>Luft Eintrittstemperatur</b>			
Min. (in Verbindung mit elektr. Vorheizregister)	°C	-20	-20
Max.	°C	+35	+35
<b>Umgebungstemperatur</b>			
Min.	°C	5	5
Max.	°C	35	35
<b>Feuchte</b>			
Max. relative Raumluftfeuchte	%	70	70
Max. absolute Abluftfeuchte	g/kg	12	12
<b>Gehäuse</b>			
Werkstoff		EPP	
Farbe		Schwarz	
<b>Abmessungen</b> ohne Anschluss-Stutzen			
Gesamtlänge	mm	1000	1000
Gesamtbreite	mm	650	650
Gesamthöhe	mm	300	300
<b>Gesamtgewicht</b>	kg	18	20
Anzahl <b>Gleichstrom-Radialventilatoren</b>			
Mit konstanter Volumenstromregelung		2	2
<b>Filterklasse</b> nach EN 779			
Außenluftfilter (Auslieferungszustand/Zubehör)		G4/F7	F7/—
Abluftfilter (Auslieferungszustand/Zubehör)		G4/G4	M5/—
<b>Wärmerückgewinnung</b>			
Temperaturänderungsgrad nach ErP	%	89	80
Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt	%	90	79
Wärmebereitstellungsgrad nach PHI	%	85	78
Werkstoff Gegenstrom-/Enthalpiewärmetauscher		PET	PEM
<b>Feuchteänderungsgrad</b>	%	—	Bis 80
<b>Nennspannung</b>			
		1/N/PE 230 V/50 Hz	
<b>Spezifische elektrische Leistungsaufnahme</b> nach DIBt	W/(m <sup>3</sup> /h)	0,35	0,32
<b>Max. elektr. Leistungsaufnahme</b>			
Betrieb ohne Vorheizregister	W	175	175
Betrieb mit integriertem elektrischen Vorheizregister (Zubehör)	W	1675	1675
<b>Energieeffizienzklasse</b> nach EU-Verordnung Nr. 1254/2014			
– Handsteuerung		A	—
– Zeitsteuerung		A	B
– Zentrale Bedarfssteuerung		A	A
– Steuerung nach örtlichem Bedarf		—	—

#### Filtertypen gemäß ISO 16890

G4 = ISO Coarse 65 %

F7 = ISO ePM1 70 %

M5 = ISO ePM10 50 %

## Technische Angaben (Fortsetzung)

### Schall-Leistung im Aufstellraum

#### Hinweis

Messung im Aufstellraum nach EN ISO 3741:2010. Da sich in den Einbauräumen andere Werte ergeben können (durch spezifische räumliche Gegebenheiten), kann diese Messung eine Planung der Gesamtanlage nicht ersetzen.

Luftvolumenstrom in m <sup>3</sup> /h	Druckverlust Leitungssystem in Pa	Schall-Leistungspegel in dB bei Oktav-Mittenfrequenz in Hz							Total in dB(A) bis
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
140	50	31	52	49	44	42	34	26	47,0
200	100	31	58	57	51	43	36	27	54,0

#### Näherung für Schall-Leistungspegel mit anderen Luftvolumenströmen und/oder Druckverlusten:

- Bei einer Reduzierung des Luftvolumenstroms um 10 m<sup>3</sup>/h verringert sich der Schall-Leistungspegel um ca. 0,6 dB(A).
- Bei einer Reduzierung des Druckverlusts im Leitungssystem um 10 Pa verringert sich der Schall-Leistungspegel um ca. 1,4 dB(A).

### Schall-Leistung in den Anschluss-Stutzen

#### Hinweis

Messung der Schall-Leistung in den Anschluss-Stutzen nach EN ISO 5136:2003


	Luftvolumenstrom in m <sup>3</sup> /h	Druckverlust Leitungssystem in Pa	Schall-Leistungspegel in dB bei Oktav-Mittenfrequenz in Hz							Total in dB(A) bis
			125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Abluftstutzen	140	50	62	56	46	38	28	25	17	47,0
	200	100	68	63	53	44	37	33	24	57,0
Fortluftstutzen	140	50	68	61	57	54	47	46	39	60,0
	200	100	75	70	65	61	57	56	51	68,0
Außenluftstutzen	140	50	50	55	44	39	27	24	15	52,0
	200	100	72	63	51	45	36	32	19	59,0
Zuluftstutzen	140	50	73	62	60	57	51	50	44	63,0
	200	100	79	72	67	63	60	59	54	70,0

#### Näherung für Schall-Leistungspegel mit anderen Luftvolumenströmen und/oder Druckverlusten:

- Bei einer Reduzierung des Luftvolumenstroms um 10 m<sup>3</sup>/h verringert sich der Schall-Leistungspegel um ca. 0,6 dB(A).
- Bei einer Reduzierung des Druckverlusts im Leitungssystem um 10 Pa verringert sich der Schall-Leistungspegel um ca. 1,4 dB(A).

**Abmessungen**


**Zuluftstutzen und elektrischer Anschlussbereich links (L)**

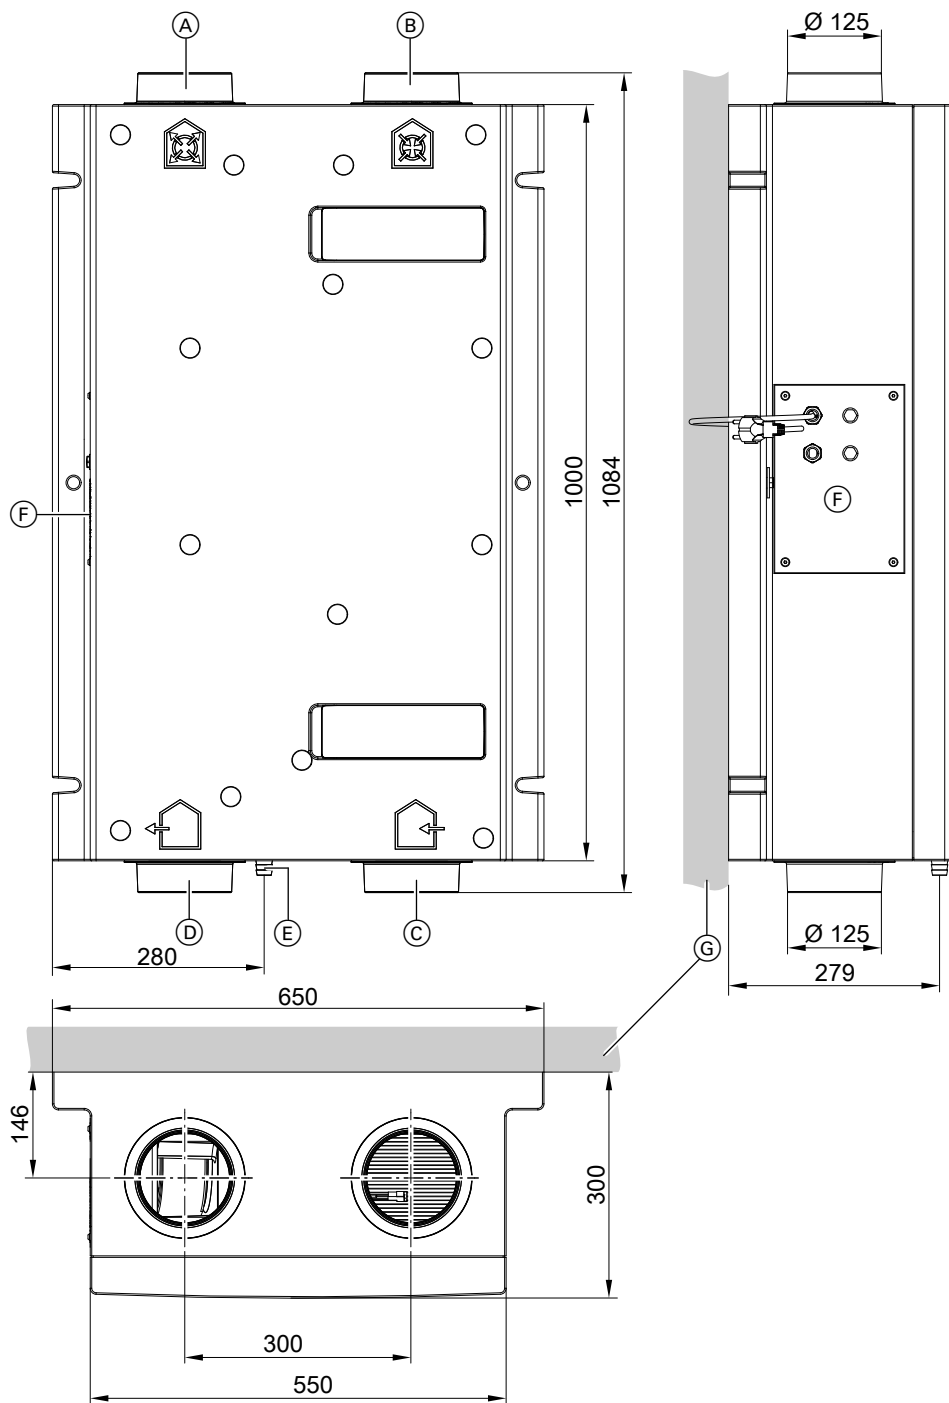

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Zuluft DN 125</li> <li>Ⓑ Abluft DN 125</li> <li>Ⓒ Außenluft DN 125</li> <li>Ⓓ Fortluft DN 125</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓔ Kondenswasser-Ablaufstutzen für Schlauch mit Innendurchmesser 20 mm</li> <li>Ⓕ Elektrischer Anschlussbereich</li> <li>Ⓖ Wand/Decke</li> </ul> |
|---|--|

## Technische Angaben (Fortsetzung)

### Zuluftstutzen und elektrischer Anschlussbereich rechts (R)

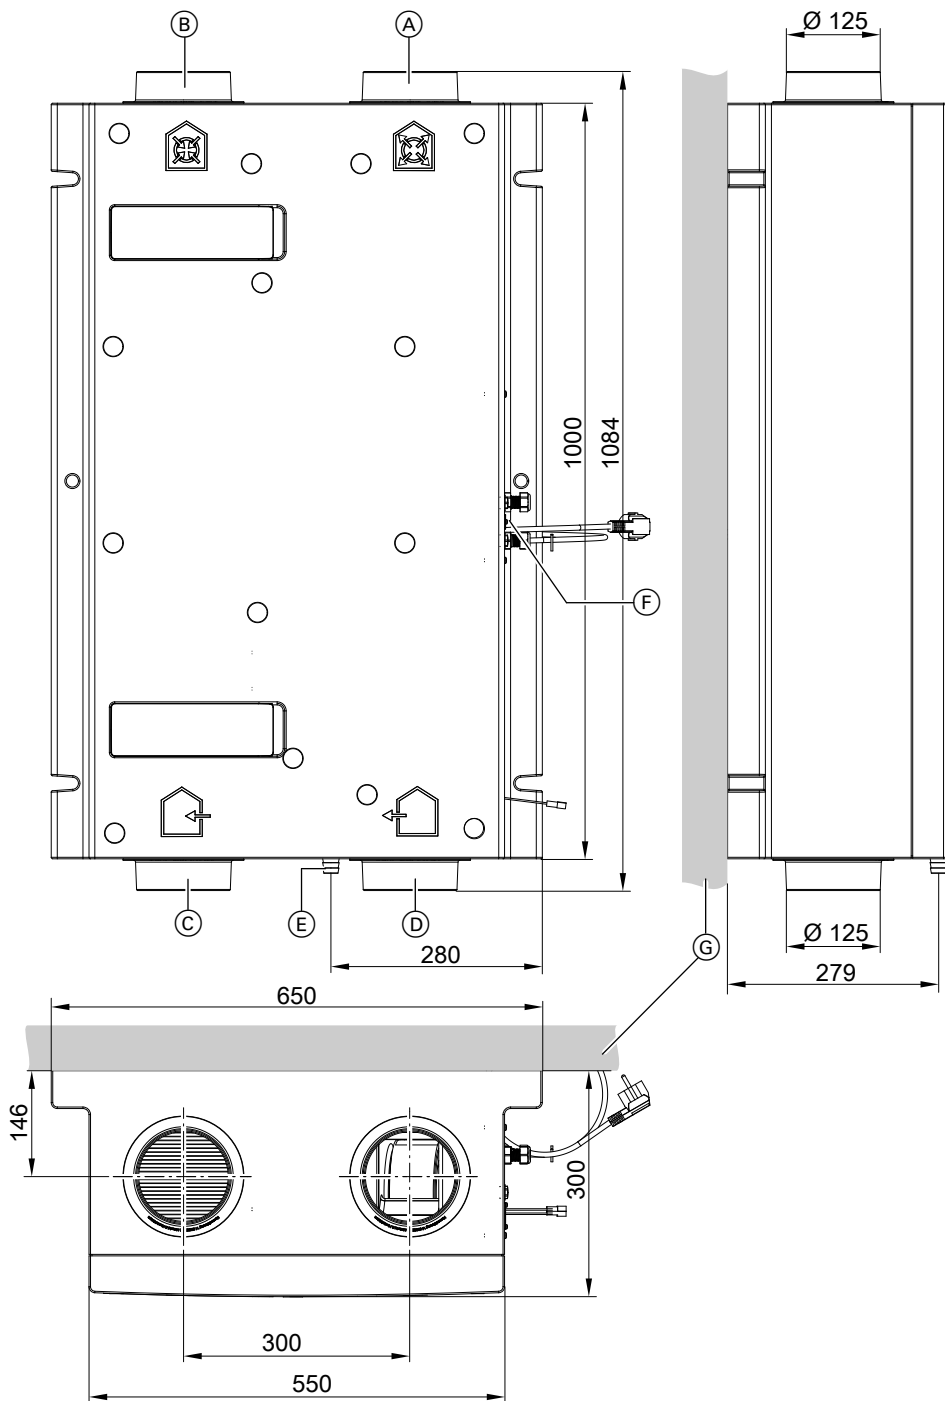

- (A) Zuluft DN 125
- (B) Abluft DN 125
- (C) Außenluft DN 125
- (D) Fortluft DN 125

- (E) Kondenswasser-Ablaufstutzen für Schlauch mit Innendurchmesser 20 mm
- (F) Elektrischer Anschlussbereich
- (G) Wand/Decke

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.  
A-4641 Steinhaus bei Wels  
Telefon: 07242 62381-110  
Telefax: 07242 62381-440  
[www.viessmann.at](http://www.viessmann.at)

Viessmann Werke GmbH & Co. KG  
D-35107 Allendorf  
Telefon: 06452 70-0  
Telefax: 06452 70-2780  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

5680665