

2.301 Längenauswahltabelle


Dachdurchführung INOX

- Gas WTC-G 15 und 25
- Gas WTC-G 32
- Gas WTC-G 45 und 60
- Gas WTC-G 80 und 100
- Öl WTC-OB 14 ... 45

Abgassystem



raumluft-
unabhängig

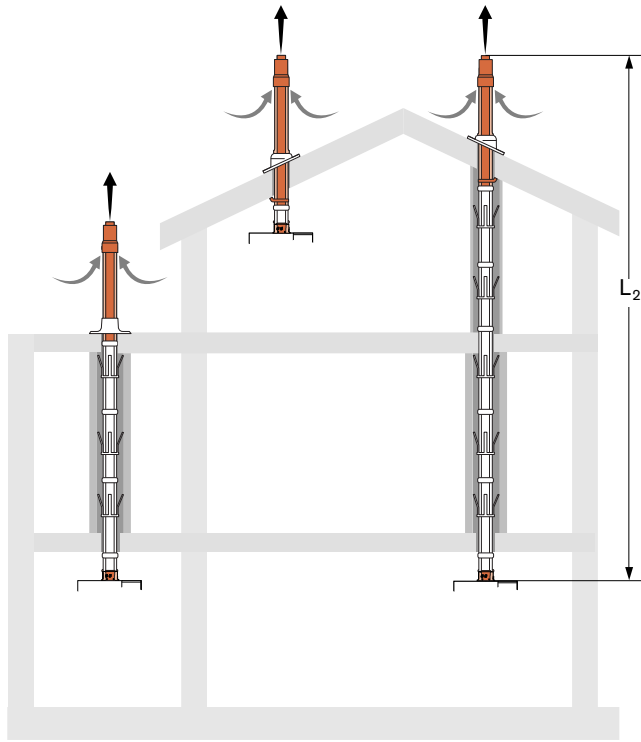

Hinweis:

Berücksichtigung weiterer Bogen

Bogen	DN	Länge die von L ₂ abzuziehen ist
bis 87°	100 / 60	1,5 m
bis 87°	125 / 80	1,4 m
bis 45°	160 / 110	1,6 m
bis 45°	185 / 125	1,9 m

Leistung kW	Abgasleitung DN	zulässige Länge L ₂ bei Vollast ① bis m
WTC-G 15	100 / 60	15
	125 / 80	25
WTC-G 25	100 / 60	15
	125 / 80	25
WTC-G 32	125 / 80	18
WTC-G 45	125 / 80	7
	160 / 110	25
	185 / 125	–
WTC-G 60	125 / 80	9
	160 / 110	25
	185 / 125	–
WTC-G 80	160 / 110	16
	185 / 125	31
WTC-G 100	160 / 110	15
	185 / 125	33
WTC-OB 14/18	125 / 80	17
WTC-OB 25	125 / 80	15
WTC-OB 30	125 / 80	11
	160 / 110	23
WTC-OB 35	125 / 80	6
	160 / 110	16
WTC-OB 45	160 / 110	19

① Längen für Teillastpunkte auf Anfrage

Bei Längen > 15 m sind zusätzliche Maßnahmen zur Abstützung der Abgasleitung vorzunehmen.